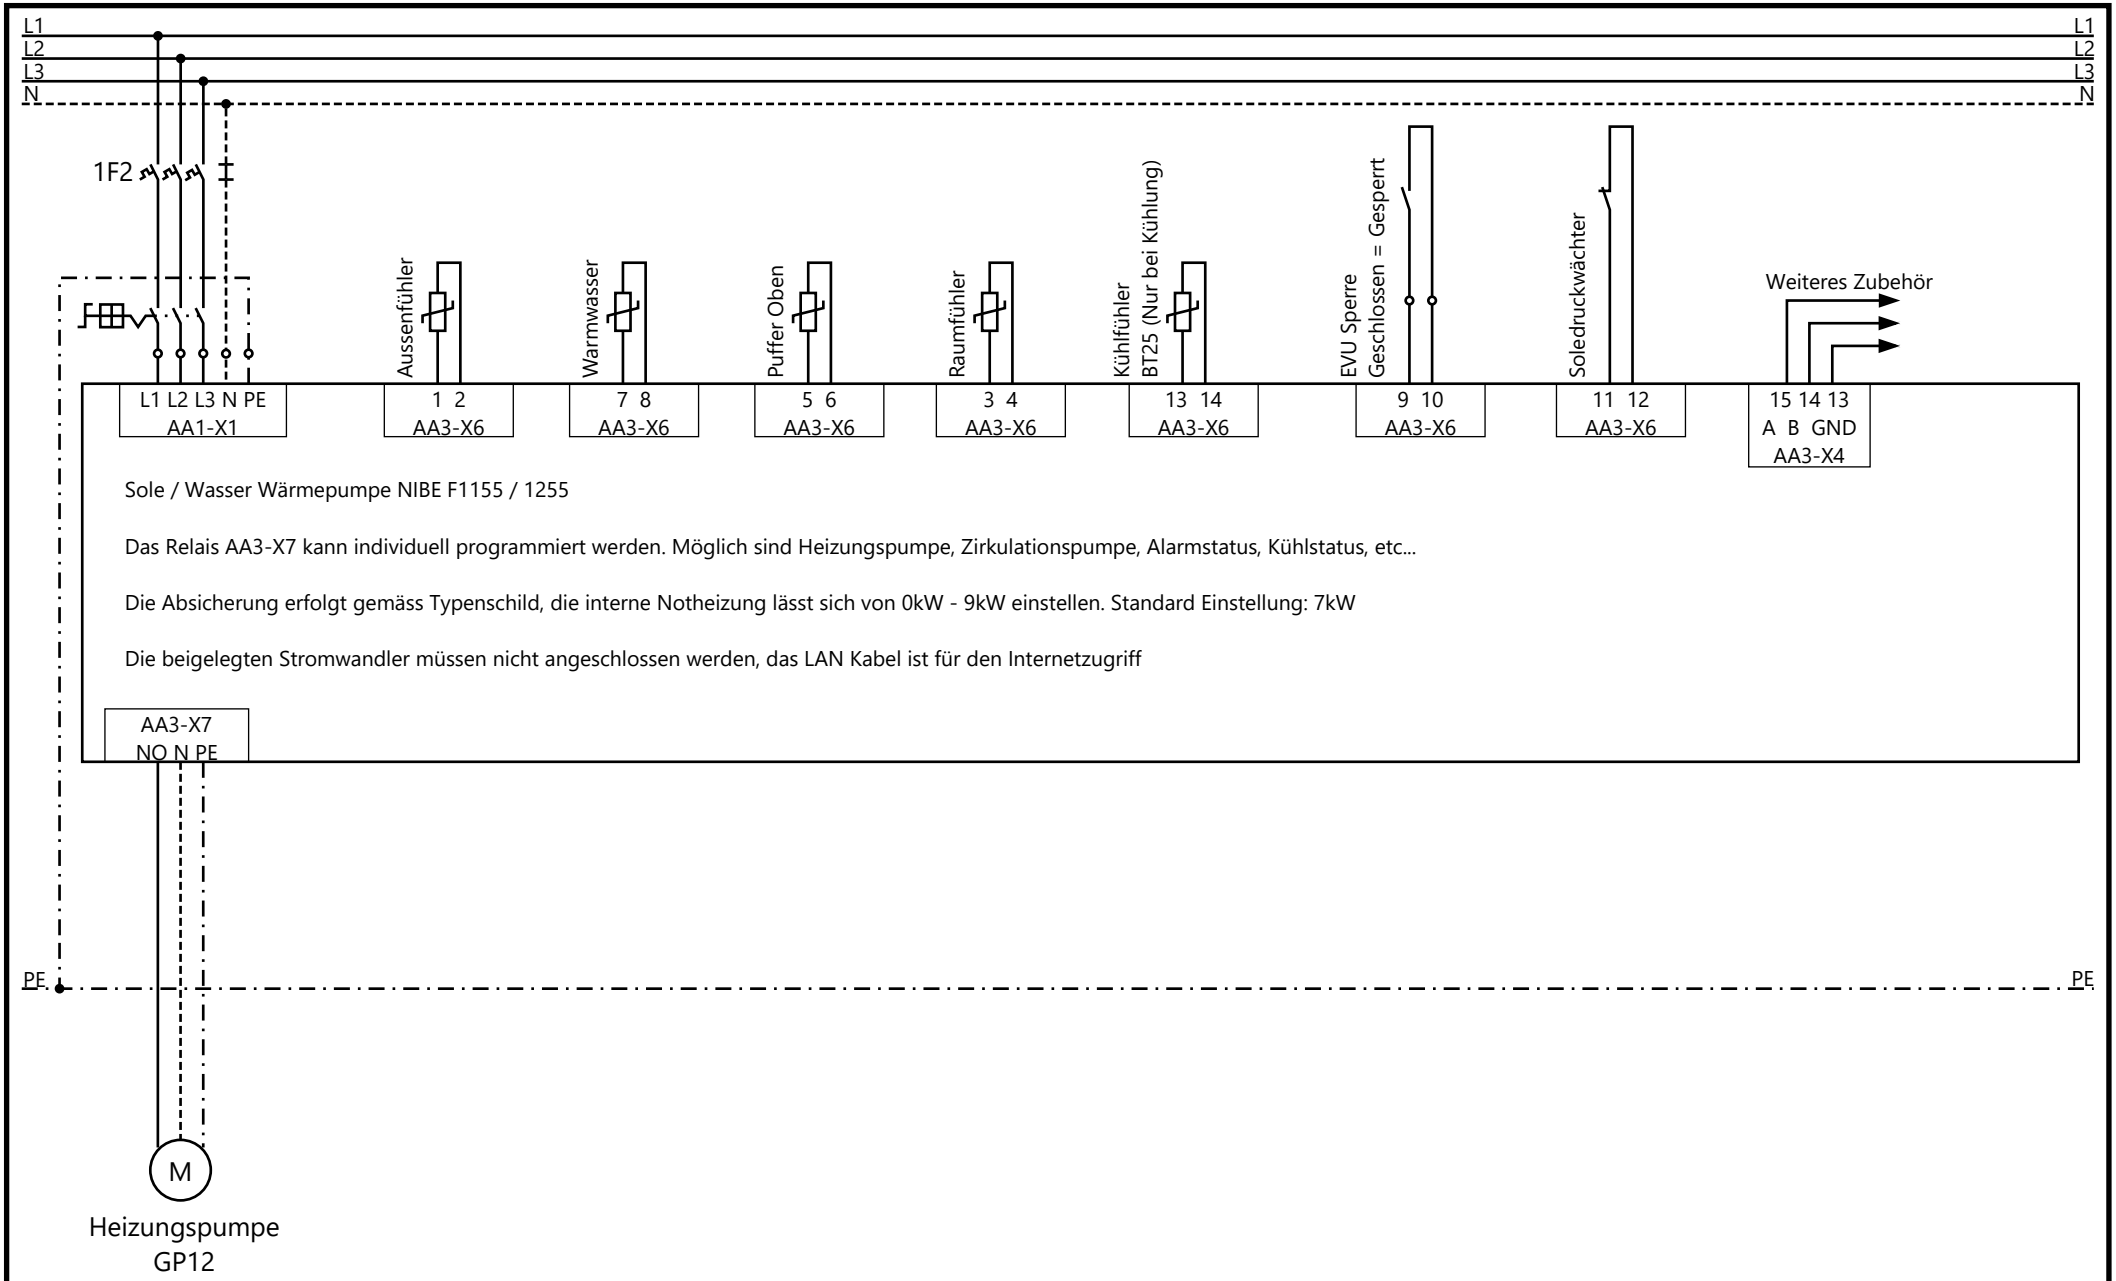

Sole / Wasser Wärmepumpe NIBE F1155 / 1255

Das Relais AA3-X7 kann individuell programmiert werden. Möglich sind Heizungspumpe, Zirkulationspumpe, Alarmstatus, Kühlstatus, etc...

Die Absicherung erfolgt gemäss Typenschild, die interne Notheizung lässt sich von 0kW - 9kW einstellen. Standard Einstellung: 7kW

Die beigelegten Stromwandler müssen nicht angeschlossen werden, das LAN Kabel ist für den Internetzugriff

Kelvin Kälte AG Gewerbestrasse 7 8500 Frauenfeld	Tel: 052 385 31 28 Fax: 052 385 31 29 info@kelvin-kaelte.ch	Elektroschema NIBE Sole/Wasser F1155	Seite 1 von 1 Gezeichnet: CK Datum: 22.04.2016